


Objectifs :

- ⇒ Découvrir différents langages de programmation
- ⇒ Ecrire quelques programmes simples dans plusieurs langages

Lors de ce TP nous allons découvrir plusieurs autres langages de programmation et voir leurs points communs et leurs différences par rapport à Python.

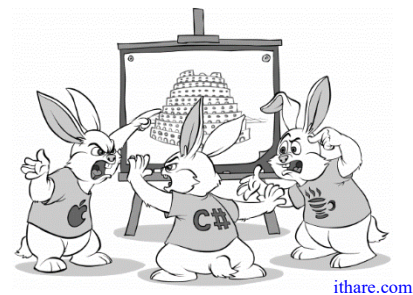

I - Présentation des langages

Il existe des centaines de langages de programmation différents qui possèdent chacun des caractéristiques différentes. Certains langages sont peu à peu abandonnés tandis que d'autres voient leur usage de plus en plus populaire¹. Si aucun programmeur ne connaît tous les langages, il peut être utile d'avoir une idée de la façon dont fonctionnent les principaux langages de programmation du moment.

Nous laisserons de côté SQL qui sera vu en terminale et nous verrons dans cette séance uniquement les langages Bash shell, Java, PHP et Javascript.

Question 1 :

Compléter la fiche réponse avec une brève description des différents langages. On s'aidera d'une recherche sur internet.

Quelques sites utiles :

<https://langagesprogrammation.wordpress.com/iii-description-des-principaux-langages-de-programmation/>,





<https://www.genie-inc.com/langage-de-programmation-choisir/>,

<http://aral.iut-rodez.fr/fr/sanchis/enseignement/bash/> (essentiellement le 1.1.1 et 1.1.2),

https://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation_Bash/Introduction (dernier paragraphe surtout).

Pour éviter de manipuler autant d'interfaces et d'IDE que de langages, nous utiliserons pour ce TP la plateforme en ligne replit.com pour les langages qui ne sont pas liés aux pages web et jsbin, codepen et w3schools pour javascript et PHP qui sont liés aux pages html.

On peut également utiliser repl.it pour ces deux derniers langages, mais dans ce cas il faut s'inscrire sur repl.it ou utiliser un compte google, github ou facebook.

Langage	Plateforme et lien	Documentation
 Java	replit.com	Cours java (bases de syntaxe)
 Bash shell	replit.com	Cours langages (pages 52 à 60) Wikibooks
 Javascript	jsbin.com ou codepen.io	Wikibooks (voir « 3. Syntaxe »)
 PHP	w3schools.com (ou replit.com avec un compte)	Unicaen.fr (l'essentiel) Codingame (les bases) Wikibooks (+ complet)

Afin de comprendre un peu comment fonctionne chacun, voici le code source pour afficher « Hello, world ! » dans chaque langage :

En Java
<pre>class Main { public static void main(String args[]) { System.out.println("Hello, world !"); } }</pre>

¹ Voir par exemple [l'enquête du site de développeur stackoverflow](#) ou le blog <https://www.blogdumoderateur.com/langages-informatiques-populaires/>

En Bash shell

```
echo "Hello, world !"
```

En Javascript

Fichier HTML	Fichier Javascript	
<pre><html> <body> <p id="message"></p> </body> </html></pre>	Affichage dans la console	Affichage dans la page web
	<pre>console.log("Hello, world!");</pre>	<pre>document.getElementById("message").innerHTML = "Hello, world !";</pre>

En PHP

```
<html>
  <body>
    <?php echo '<p>Hello, world !</p>' ?>
  </body>
</html>
```

II - Comparatif des caractéristiques

Question 2 :

Compléter le tableau de la fiche réponse. Remplir au moins les 6 premières lignes. Le reste pourra être traité au fur et à mesure de l'avancement du TP et fini complètement à la fin du TP.

III - Quelques programmes simples

Question 3 :

Dans les 4 langages de programmation et en utilisant la plateforme que vous voulez, testez le fonctionnement des programmes « Hello, world ! ». Prévenir le professeur si vous n'arrivez pas à afficher le résultat voulu.

Pour les questions qui suivent, n'hésitez pas à aller voir les exemples de programme donnés à la fin de ce document.

Question 4 :

En Java, Bash et Javascript, programmez l'algorithme suivant :

```
n=lecture d'un nombre au clavier
Pour i←1 à n
    afficher la phrase "Bonjour !"
Fin Pour
```


Aide : Pour Bash, la commande ``seq 4 25`` permet de générer les nombres de 4 à 25.

Question 5 :

Transformer l'algorithme précédent en créant une fonction affichage avec comme paramètre le nombre n.

Questions 6 et 7 à traiter à la prochaine séance

PYTHON

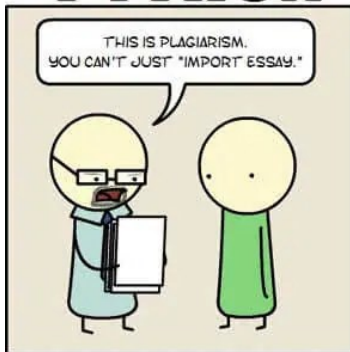

JAVA



C++



UNIX SHELL



ASSEMBLY



C



LATEX



HTML



Quelques exemples de programmes :

En Bash shell

Ce script permet de lister uniquement les répertoires situés dans le répertoire saisi au début en filtrant la liste donnée par la commande `ls`. Voir ci-contre la sortie de la commande « `ls /etc/X11 -al` ».

```
#!/bin/bash
```

```
# choix du répertoire exemple : /etc/X11
```

```
echo "Quel répertoire ?"
```

```
read rep
```

```
# Modification du séparateur par un saut de ligne
```

```
saveIFS="$IFS"
```

```
IFS=""
```

```
"
```

```
#Boucle sur la liste des fichiers renvoyée par la commande ls et dont on a supprimé la  
#première ligne avec sed '1d' Les signes `servent à récupérer le contenu de l'exécution de  
#la commande entre ` `
```

```
for line in `ls $rep -al|sed '1d'`
```

```
do
```

```
    lettre=`echo $line | cut -c1` #Récupère la première lettre
```

```
    if [ $lettre = d ] # Si la lettre est un d
```

```
    then # alors c'est un répertoire
```

```
        echo $line # et on l'affiche
```

```
    fi
```

```
done
```

```
IFS="$savIFS" # restaure le séparateur
```

```
total 72  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 27 01:34 .  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Feb 18 10:53 ..  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 27 00:59 app-defaults  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Jan 27 01:34 fluxbox  
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 27 00:58 fonts  
-rw-r--r-- 1 root root 17394 Jan 20 2017 rgb.txt  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 25 2018 xkb  
-rwxr-xr-x 1 root root 709 Jan 20 2017 Xreset  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 00:53 Xreset.d  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 00:53 Xresources  
-rwxr-xr-x 1 root root 3730 May 3 2017 Xsession  
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 27 00:53 Xsession.d  
-rw-r--r-- 1 root root 265 Jan 20 2017 Xsession.options  
-rwxr-xr-x 1 root root 185 Dec 4 2017 Xvnc-session
```

En Java

Programme de jeu qui propose de deviner un nombre entre 1 et 20. A chaque essai le programme affiche si le nombre est plus grand ou plus petit que la proposition. Lorsqu'on a trouvé le bon nombre, le programme se termine en affichant le nombre d'essais.

```
import java.util.Scanner;
```

```
import java.util.Random;
```

```
class Main {
```

```
    public static void main(String args[]) {
```

```
        Random random = new Random(); // Initialisation du générateur de nombres
```

```
        int aDeviner = random.nextInt(20)+1; // Nombre aléatoire entre 1 et 20
```

```
        int proposition = -1;
```

```
        int nbCoups = 0 ;
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in); // Objet permettant la saisie au clavier
```

```
        while (aDeviner != proposition) {
```

```
            System.out.println("Votre proposition ?");
```

```
            proposition = sc.nextInt(); // Récupère la proposition sous forme d'entier
```

```
            if (proposition > aDeviner) {
```

```
                System.out.println("Trop grand !");
```

```
            } else if (proposition < aDeviner) {
```

```
                System.out.println("Trop petit !");
```

```
            }
```


```
            nbCoups++; // Incrmente le compteur de coup
```

```
        }
```

```
        System.out.println("Bravo, c'est gagné en " + nbCoups + " coups !");
```

```
    }
```

```
}
```

 En PHP

Ce programme en PHP affiche une page HTML qui contient l'arborescence (fichiers, répertoires et sous-répertoires) à partir du répertoire actuel. Les fichiers sont affichés en gris et les répertoires en bleu foncé.

```
<html>
<head>
<style>
  .repertoire {color: darkblue; margin: 5px;}
  .fichier {color: darkgrey; margin : 2px;}
</style>
</head>
<body>
<?php
// Fonction pour créer un nombre d'espaces insécables (&nbsp;) égal à la valeur passée en argument
function indentation($profondeur) {
  $espaces = "";
  for ($i = 0 ; $i < $profondeur ; $i++) {
    $espaces .= "&nbsp;";
  }
  return $espaces;
}
//Fonction pour créer une chaîne HTML contenant l'arborescence sous le répertoire courant
function listeRepertoire($contenu,$profondeur) {
  $rep = glob("*"); // Récupère la liste des fichiers & répertoires
  foreach ($rep as $element) {
    if (is_dir($element)) {
      $contenu .= '<p class="repertoire">' . indentation($profondeur) . $element . '</p>';
      $oldDir = getcwd(); // Sauvegarde le répertoire actuel
      chdir($element); // On rentre dans le répertoire
      $contenu = listeRepertoire($contenu, $profondeur + 3); //Et on ajoute son contenu
      chdir($oldDir); // Restaure le répertoire de départ
    } else {
      $contenu .= '<p class="fichier">' . indentation($profondeur) . $element . '</p>';
    }
  }
  return $contenu;
}

echo "<h1>Contenu du répertoire</h1>";

$contentu = listeRepertoire("",0);
echo ($contentu)
?>
</body>
</html>
```